


BRUKS TROMMELHACKER HORIZONTAL



SCAN THE QR-CODE:
And view the Page online,
where you will have access
to more information

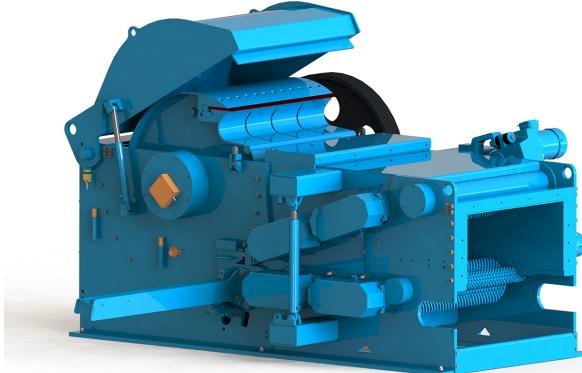

EINFACHER UND SCHNELLER ZUGANG FÜR DIE REGELMÄSSIGE WARTUNG

Bruks Trommelhacker sind weltweit erprobt und haben sich unter schwierigen Bedingungen bestens bewährt durch ausgereifte Technik, erstklassige Maschinen und robuste Bauart.

Maschinenöffnung, Einzugsgeschwindigkeit, Anzahl der Messer Rotordrehzahl und Sieböffnung gemäß Kundenanforderung. Maschine kann entweder von der linken oder der rechten Seite gewartet werden.

PRODUKTVORTEILE

- Robuste Konstruktion
- Qualitätshackschnitzel aus verschiedenen Aufgabenmaterialien
- Hackschnitzelgrößen von 2 - 200 mm möglich
- Verschiedene Größen und Modelle für unterschiedliche Anwendungen
- Hohe Durchsatzleistung
- Niedrige Wartungskosten

ANWENDUNGSBEREICHE

- Sägewerksindustrie
- Furnier- und Sperrholzindustrie
- Spanplattenindustrie
- Pellet- und Brikettindustrie
- Biomasseheizkraftwerke

TECHNISCHE DATEN

Typ	Einzugsbreite [mm]	Rotordurchmesser [mm]	Einzugswalzen [St.]	Motor [kW]
DH 100	300, 500	300	2	18,5-37
DH 120	400, 500, 650	450	2	22-55
DH-V 120/250	650	450	3	22-55
DH 150	400, 500, 650	500	2	30-75
DH 200	400, 500, 650	580	2	55-132
DH-V 200/300	650, 800	580	3	55-132
DH 180	540	600	2	45-75
DH 240	500, 650, 800	700	4	55-132
DH-V 240/350	650, 800	700	5	55-132
DH 365	560, 825	800	6	55-2x 132
DH 300	650, 800, 1000, 1200	1000	6	110 - 250
DH 300(400)	800, 1000	1000	8	110-250
DH-V 300/400	800, 1000, 1200	1000	5	110-250
DH 400	650, 800, 1000, 1200	1300	8	160-500
DH 400(550)	1000, 1200	1300	10	160-500
DH 500	800, 1000, 1200	1600	11	315-630
DH 500(700)	1000, 1200	1600	12	315-630
DH 700	1000, 1200, 1450	2000	13	630-1500
DH 850	1200, 1450	2000	15	630-1500
DH 1000	1200, 1450	2000	15	630-1500
DH 1050	1450, 1850	2400	14	1250-2500
DH 1200	1450	2800	18	1250-2500

GALLERY