


TRUMHUGGAR



SCAN THE QR-CODE:

And view the Page online,
where you will have access
to more information

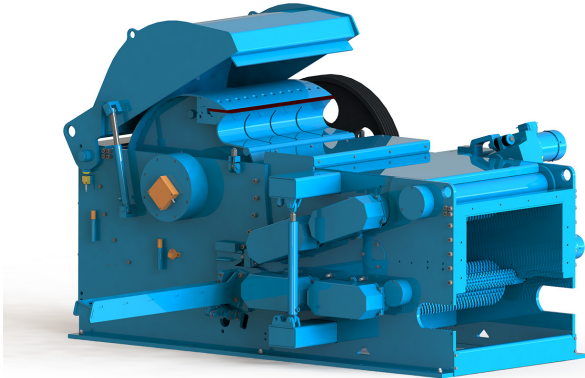

ENKEL OCH SNABB ÅTKOMST AV KOMPONENTER SOM SKA UNDERHÅLLAS MED JÄMNA MELLANRUM.

Maskinens öppning, inmatningshastighet, antal knivar, rotorhastighet samt sållperforering anpassas till kundens behov. Servicesidan kan vara höger eller vänster. Extra kraftigt, robust utförande baserat på mångårig erfarenhet med alla tänkbara barr- och lövvedsapplikationer.

PRODUKTFÖRDELAR

- Robust konstruktion
- Hög fliskvalitet från olika inmatade material
- Flisstorlekar anpassade till specifika användningsområden (2-200 mm)
- Många olika storlekar och utföranden för individuella behov
- Höga kapaciteter
- Låga underhållskostnader

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- Sågverksindustrin
- Fanér- och plywoodindustrin
- Träpanelindustrin
- Pellets- och brikettindustrin
- Biomassakraftverk

TEKNISK DATA

Typ	Inmatningsbredd[mm]	Rotordiam.[mm]	Inmatningsrullar [St.]	Motoreffekt [kW]
DH 100	300, 500	300	2	18,5-37
DH 120	400, 500, 650	450	2	22-55
DH-V 120/250	650	450	3	22-55
DH 150	400, 500, 650	500	2	30-75
DH 200	400, 500, 650	580	2	55-132
DH-V 200/300	650, 800	580	3	55-132
DH 180	540	600	2	45-75
DH 240	500, 650, 800	700	4	55-132
DH-V 240/350	650, 800	700	5	55-132
DH 365	560, 825	800	6	55-2x 132
DH 300	650, 800, 1000, 1200	1000	6	110 - 250
DH 300(400)	800, 1000	1000	8	110-250
DH-V 300/400	800, 1000, 1200	1000	5	110-250
DH 400	650, 800, 1000, 1200	1300	8	160-500
DH 400(550)	1000, 1200	1300	10	160-500
DH 500	800, 1000, 1200	1600	11	315-630
DH 500(700)	1000, 1200	1600	12	315-630
DH 700	1000, 1200, 1450	2000	13	630-1500
DH 850	1200, 1450	2000	15	630-1500
DH 1000	1200, 1450	2000	15	630-1500
DH 1050	1450, 1850	2400	14	1250-2500
DH 1200	1450	2800	18	1250-2500

GALLERI