
ROTOM HAMMER HOG

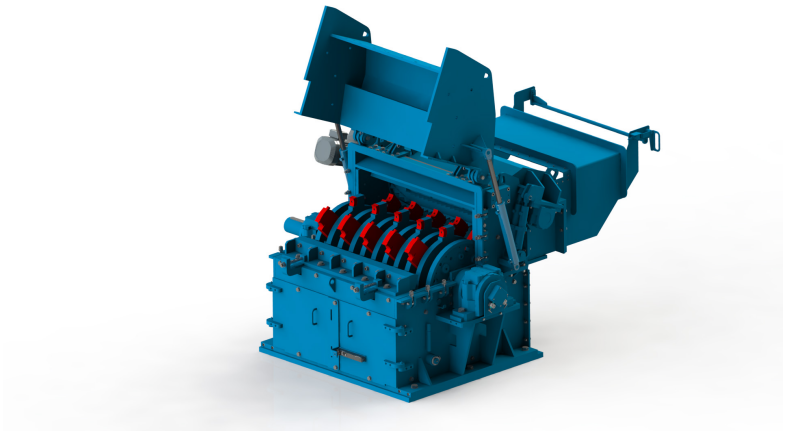

SCAN THE QR-CODE:
And view the Page online, where you will have access to more information

PRODUKTBESCHREIBUNG

Effizientes, kompaktes und robustes Design für langlebigen Betrieb mit minimalem Ersatzteilbedarf. Die modulare Bauweise ermöglicht eine Reihe von verschiedenen Einlauf- und Rotorkonfigurationen. Große Wartungsklappen sowie leicht austauschbare und wendbare Verschleißbleche erleichtern die Wartung.

PRODUKTVORTEILE

- Robuste und kompakte Bauweise
- Überdimensionierte Schläger und justierbarer Gegenmesserkamm für effiziente Arbeitsweise
- Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Siebvarianten
- Unempfindlich gegen kleine mineralische und organische Verunreinigungen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Rinde
- Forstwirtschaftliche Resthölzer
- Altholz
- Sägewerksresthölzer

TECHNISCHE DATEN

Typ	Rotor ø [mm]	Gewicht Schläger [kg]	Stärke Seitenwand [mm]	Stärke Verschleißplatten [mm]	Antriebsleistung [kW]
8-8	800	13	20	30	90-132
8-10	800	13	25	30	110-160
10-10	1000	20	25	30	132-200
10-12	1000	20	25	30	160-250
12-12	1200	25	30	40	200-315
12-16	1200	25	30	40	250-315
12-18	1200	25	30	40	250-315
15-12	1500	55	40	50	250-400
15-16	1500	55	40	50	355-560
15-20	1500	55	40	50	400-710



Rotom Hammer Hog mit Einzugseinheit