


ROTOM HAMMER HOG



SCAN THE QR-CODE:

And view the Page online, where you will have access to more information

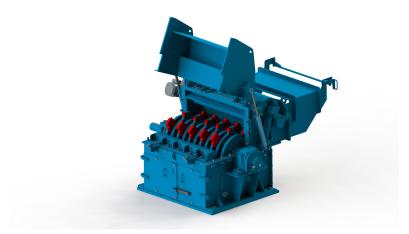

DÉSCRIPTION

La construction compacte, robuste et efficace garantit une longue durée de vie avec un besoin minimum de pièces de rechange. La conception modulaire permet une gamme de différentes configurations d'alimentation ainsi que différents designs du rotor. Les grandes trappes de service et les plaques d'usure réversibles facilement échangeables, facilitent la maintenance

AVANTAGES

- Construction robuste et compacte
- Marteaux et contre-fers surdimensionnés pour une action puissante
- Accès simple pour une maintenance facile
- Faibles frais de maintenance
- Divers applications possibles grâce aux multiples designs du système de grille
- Insensible aux petites contaminations minérales et organiques

UTILISATION

- Ecorce
- Résidues de bois venant de la forêt
- Résidues de scierie



DONNÉES TECHNIQUES

| Туре | diamètre rotor [mm] | poids marteau [kg] | Épaisseur boîtier machine [mm] | Épaisseur plaques d'usure [mm] | puissance moteur [kW] |
|-------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 8-8 | 800 | 13 | 20 | 30 | 90-132 |
| 8-10 | 800 | 13 | 25 | 30 | 110-160 |
| 10-10 | 1000 | 20 | 25 | 30 | 132-200 |
| 10-12 | 1000 | 20 | 25 | 30 | 160-250 |
| 12-12 | 1200 | 25 | 30 | 40 | 200-315 |
| 12-16 | 1200 | 25 | 30 | 40 | 250-315 |
| 12-18 | 1200 | 25 | 30 | 40 | 250-315 |
| 15-12 | 1500 | 55 | 40 | 50 | 250-400 |
| 15-16 | 1500 | 55 | 40 | 50 | 355-560 |
| 15-20 | 1500 | 55 | 40 | 50 | 400-710 |



Rotom Hammer Hog avec unite d'alimentation