
ROTOM HAMMER HOG

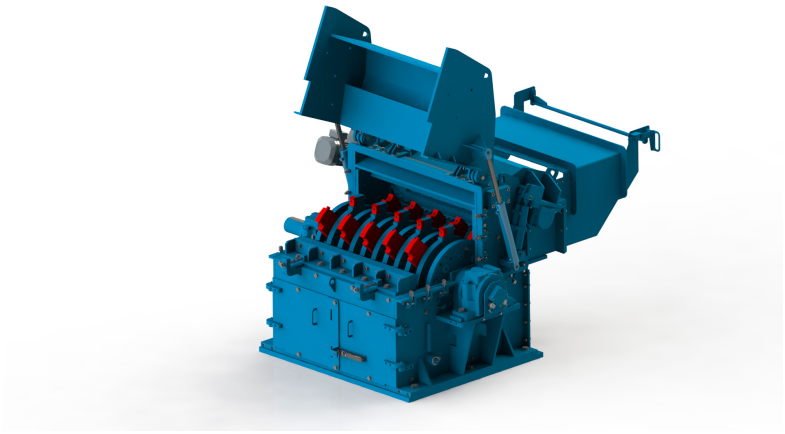

SCAN THE QR-CODE:
And view the Page online, where you will have access to more information

DÉSCRIPTION

La construction compacte, robuste et efficace garantit une longue durée de vie avec un besoin minimum de pièces de rechange. La conception modulaire permet une gamme de différentes configurations d'alimentation ainsi que différents designs du rotor. Les grandes trappes de service et les plaques d'usure réversibles facilement échangeables, facilitent la maintenance

AVANTAGES

- Construction robuste et compacte
- Marteaux et contre-fers surdimensionnés pour une action puissante
- Accès simple pour une maintenance facile
- Faibles frais de maintenance
- Divers applications possibles grâce aux multiples designs du système de grille
- Insensible aux petites contaminations minérales et organiques

UTILISATION

- Ecorce
- Résidues de bois venant de la forêt
- Résidues de scierie

DONNÉES TECHNIQUES

Type	diamètre rotor [mm]	poids marteau [kg]	Épaisseur boîtier machine [mm]	Épaisseur plaques d'usure [mm]	puissance moteur [kW]
8-8	800	13	20	30	90-132
8-10	800	13	25	30	110-160
10-10	1000	20	25	30	132-200
10-12	1000	20	25	30	160-250
12-12	1200	25	30	40	200-315
12-16	1200	25	30	40	250-315
12-18	1200	25	30	40	250-315
15-12	1500	55	40	50	250-400
15-16	1500	55	40	50	355-560
15-20	1500	55	40	50	400-710



Rotom Hammer Hog avec unite d'alimentation