Молотковая мельница

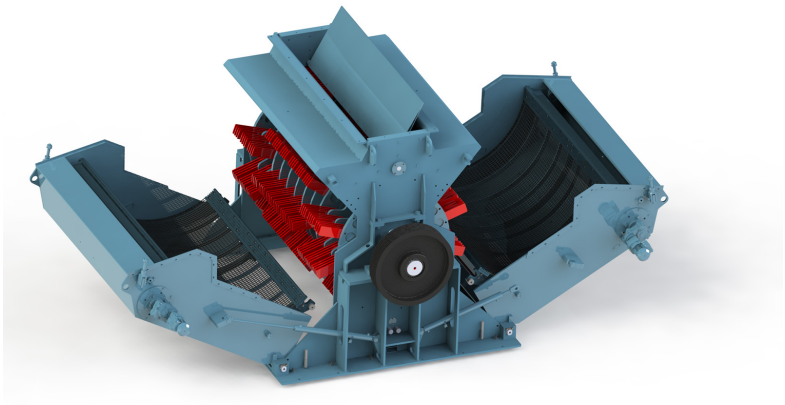

SCAN THE QR-CODE:
And view the Page online, where you will have access to more information

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Количество молотков и толщина, а также перфорация сита подбираются в соответствии с потребностями заказчика. Ротор данного измельчителя предназначен для вращения влево и вправо. Это устраняет необходимость поворачивать молотки, сита и размалывающий инструмент , что снижает затраты на техническое обслуживание вдвое. Низкие затраты на измельчающие инструменты благодаря использованию молотков из износостойкого материала.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ ДОСТУП КО ВСЕМ ЧАСТЯМ МАШИНЫ

Удобная замена быстроизнашивающихся деталей благодаря простому и надежному креплению сита и размалывающих сегментов. Обе боковые раздвижные части корпуса мельницы, включая сита и рабочие поверхности, открываются гидравлически.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Разносторонние возможности применения
- Высокая производительность
- Высококачественная щепа из различного входного материала
- Измельчение мокрого и сухого материала
- Прочная конструкция машины
- Низкие затраты на измельчающий инструмент

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производство плит ДСП и МДФ
- Производство древесных гранул и брикетов
- Изготовление прессованных деталей

Тип машины	ø ротора [mm]	окно подачи [mm]	количество молотков [шт.]	площадь сит [m^2]	производительность* [тонн/ч]	Мощность привода [кВт]	вес** [кг]
HH 300 x 850	700	300 x 850	144	1,2	2 - 4	75 - 110	1400
HH 300 x 1.200	700	300 x 1.200	216	1,6	3 - 6	110 - 160	1600
HH 400 x 1.500	1000	400 x 1.500	216	2,9	5 - 10	160 - 250	5500
HH 500 x 1.800	1300	500 x 1.800	316	4,6	8 - 18	250 - 400	9500
HH 600 x 2.000	1600	600 x 2.000	480	7,6	15 - 25	400 - 630	15000

* в зависимости от рода и размера материала, влажности и перфорации сита
** только молотковая мельница без мотора, сепаратора камней и металла, системы подачи материала и т. д.

Молотковая мельница с блоком подачи