


BROYEUR à MARTEAUX



SCAN THE QR-CODE:

And view the Page online,
where you will have access
to more information

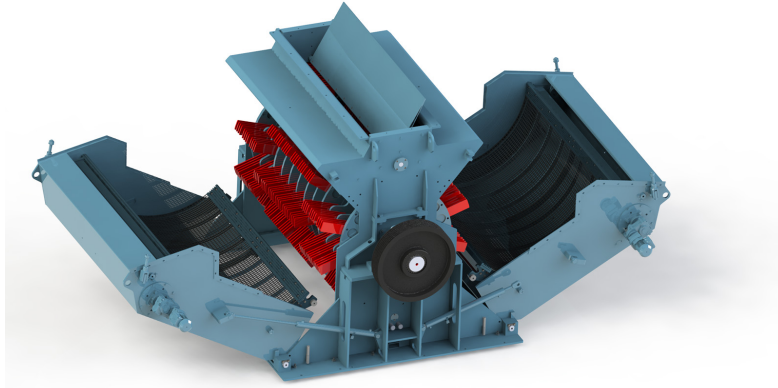

DESCRIPTION

Le nombre de marteaux, l'épaisseur des marteaux ainsi que les mailles des grilles sont dimensionnés selon les exigences des clients. La machine est conçue pour une rotation à droite ou à gauche donc pas besoin de tourner les marteaux, les grilles et les segments de mouture, réduisant le temps de maintenance. Frais d'outils réduites en utilisant un matériel très résistant pour les marteaux.

ACCÈS SIMPLE ET RAPIDE À TOUTES LES PARTIES DE LA MACHINE

Remplacement rapide de la grille grâce à une fixation simple et solide des grilles à l'aide des segments de mouture. Les deux côtés de la machine, y compris grilles et segments de mouture peuvent être rabattus hydrauliquement vers l'extérieur.

AVANTAGES

- Utilisation flexible
- Aute capacité de rendement
- Plaquettes de qualité supérieure pour différents matériaux d'introduction
- Pour broyage de produits secs ou humides
- Construction robuste
- Faibles frais de maintenance

APPLICATIONS

- Industrie de panneaux de particules
- Industrie de granulé ou de briquettes
- Production de pièces moulées-pressées
- Utilisation thermique dans des centrales

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Diamètre rotor [mm]	Ouverture d'introduction [mm]	Nombre de marteaux [pc]	Surface de grille [m ²]	Capacité* [to/h]	Puissance moteur [kW]	Poids** [kg]
HH 300 x 850	700	300 x 850	144	1,2	2 - 4	75 - 110	1400
HH 300 x 1.200	700	300 x 1.200	216	1,6	3 - 6	110 - 160	1600
HH 400 x 1.500	1000	400 x 1.500	216	2,9	5 - 10	160 - 250	5500
HH 500 x 1.800	1300	500 x 1.800	316	4,6	8 - 18	250 - 400	9500
HH 600 x 2.000	1600	600 x 2.000	480	7,6	15 - 25	400 - 630	15000

* Dépendant du matériel d'introduction (dimensions et sortes d'essence de bois), de la teneur en eau ainsi que des dimensions de la grille.

** Broyeur à marteau seul sans moteur, cleaner (nettoyeur), alimentation etc.



Broyeur à marteaux avec unité d'alimentation