


## ROTOM HAMMER HOG



**SCAN THE QR-CODE:**

And view the Page online,  
where you will have access  
to more information

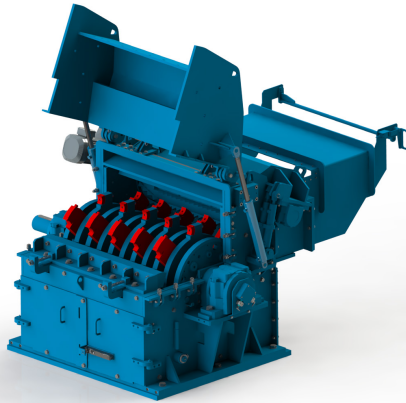

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Эффективная, компактная и прочная конструкция для длительной эксплуатации с минимальной потребностью в запасных частях. Модульная конструкция позволяет использовать различные конфигурации входов и роторов. Большие дверцы для обслуживания и легко заменяемые и поворачиваемые износные пластины облегчают обслуживание.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Надежная и компактная конструкция.
- Массивные молотки и регулируемый контрнож для эффективного измельчения.
- Легкий доступ для технического обслуживания.
- Расширенные возможности применения благодаря различным вариантам сита.
- Устойчив против небольших минеральных и органических включений.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Кора
- Лесопорубочные отходы
- Старая древесина
- Отходы лесопильного производства

| тип   | Ø ротора [мм] | вес молотков [кг] | толщина боковых стенок [мм] | толщина противоизна - шивающихся пластин [мм] | мощность привода [кВт] |
|-------|---------------|-------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| 8-8   | 800           | 13                | 20                          | 30  | 90-132                 |
| 8-10  | 800           | 13                | 25                          | 30  | 110-160                |
| 10-10 | 1000          | 20                | 25                          | 30  | 132-200                |
| 10-12 | 1000          | 20                | 25                          | 30  | 160-250                |
| 12-12 | 1200          | 25                | 30                          | 40  | 200-315                |
| 12-16 | 1200          | 25                | 30                          | 40  | 250-315                |
| 12-18 | 1200          | 25                | 30                          | 40  | 250-315                |
| 15-12 | 1500          | 55                | 40                          | 50  | 250-400                |
| 15-16 | 1500          | 55                | 40                          | 50  | 355-560                |
| 15-20 | 1500          | 55                | 40                          | 50  | 400-710                |



блоком подачи материала