


BROYEUR à TAMBOUR HORIZONTAL



SCAN THE QR-CODE:
And view the Page online,
where you will have access
to more information

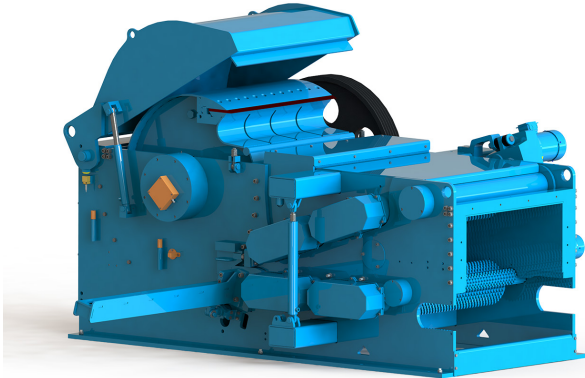

ACCÈS SIMPLE ET RAPIDE A TOUTES LES PARTIES DE LA MACHINE NÉCESSITANT UNE MAINTENANCE RÉGULIÈRE

Nos broyeurs à tambour avec leurs grandes ouvertures d'alimentation dominent le marché et sont capables de traiter tous les déchets de bois. Ouverture de la machine, vitesse d'alimentation, nombre de couteaux ainsi que les dimensions des trous de la grille selon les exigences du client. La maintenance peut être effectuée soit du côté droit ou gauche. Conception solide et robuste ayant fait des preuves pour toutes sortes d'applications avec bois tendre ou dur.

AVANTAGES

- Constructio robuste
- Plaquettes de qualité supérieure pour différents matériaux d'introduction
- Dimensions plaquettes selon application individuelle (2 - 200 mm)
- Grand choix de tailles et de modèles différents pour diverses applications
- Haute capacité de rendement
- Faibles frais de maintenance

APPLICATIONS

- Industrie de sciage
- Industrie de placage et de contreplaqué
- Industrie de panneau à base de bois
- Industrie de granulé ou de brique
- Centrales à biomasse

DONNÉES TECHNIQUES

Type	Largeur d'alimentation [mm]	Diamètre rotor [mm]	Rouleaux d'alimentation [pc]	Puissance moteur [kW]
DH 100	300, 500	300	2	18,5-37
DH 120	400, 500, 650	450	2	22-55
DH-V 120/250	650	450	3	22-55
DH 150	400, 500, 650	500	2	30-75
DH 200	400, 500, 650	580	2	55-132
DH-V 200/300	650, 800	580	3	55-132
DH 180	540	600	2	45-75
DH 240	500, 650, 800	700	4	55-132
DH-V 240/350	650, 800	700	5	55-132
DH 365	560, 825	800	6	55-2x 132
DH 300	650, 800, 1000, 1200	1000	6	110 - 250
DH 300(400)	800, 1000	1000	8	110-250
DH-V 300/400	800, 1000, 1200	1000	5	110-250
DH 400	650, 800, 1000, 1200	1300	8	160-500
DH 400(550)	1000, 1200	1300	10	160-500
DH 500	800, 1000, 1200	1600	11	315-630
DH 500(700)	1000, 1200	1600	12	315-630
DH 700	1000, 1200, 1450	2000	13	630-1500
DH 850	1200, 1450	2000	15	630-1500
DH 1000	1200, 1450	2000	15	630-1500
DH 1050	1450, 1850	2400	14	1250-2500
DH 1200	1450	2800	18	1250-2500

GALERIE D'IMAGES