


ROTOM HAMMER HOG



SCAN THE QR-CODE:
And view the Page online,
where you will have access
to more information

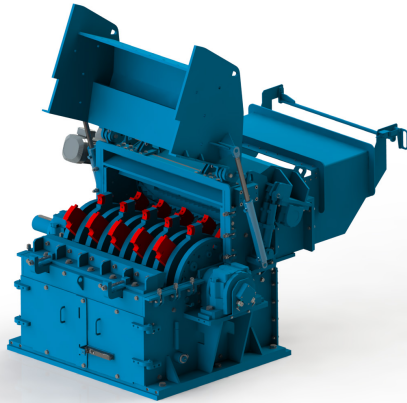

PRODUKTBESCHREIBUNG

Effizientes, kompaktes und robustes Design für langlebigen Betrieb mit minimalem Ersatzteilbedarf. Die modulare Bauweise ermöglicht eine Reihe von verschiedenen Einlauf- und Rotorkonfigurationen. Große Wartungsklappen sowie leicht austauschbare und wendbare Verschleißbleche erleichtern die Wartung.

PRODUKTVORTEILE

- Robuste und kompakte Bauweise
- Überdimensionierte Schläger und justierbarer Gegenmesserhaken für effiziente Arbeitsweise
- Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Siebvarianten
- Unempfindlich gegen kleine mineralische und organische Verunreinigungen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Rinde
- Forstwirtschaftliche Resthölzer
- Altholz
- Sägewerksresthölzer

TECHNISCHE DATEN

| Typ | Rotor ø [mm] | Gewicht Schläger [kg] | Stärke Seitenwand [mm] | Stärke Verschleißplatten [mm] | Antriebsleistung [kW] |
|-------|--------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 8-8 | 800 | 13 | 20 | 30 | 90-132 |
| 8-10 | 800 | 13 | 25 | 30 | 110-160 |
| 10-10 | 1000 | 20 | 25 | 30 | 132-200 |
| 10-12 | 1000 | 20 | 25 | 30 | 160-250 |
| 12-12 | 1200 | 25 | 30 | 40 | 200-315 |
| 12-16 | 1200 | 25 | 30 | 40 | 250-315 |
| 12-18 | 1200 | 25 | 30 | 40 | 250-315 |
| 15-12 | 1500 | 55 | 40 | 50 | 250-400 |
| 15-16 | 1500 | 55 | 40 | 50 | 355-560 |
| 15-20 | 1500 | 55 | 40 | 50 | 400-710 |



Rotom Hammer Hog mit Einzugsseinheit